

UNITECH

地上/BS/110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

LCB2006V 20v



LCB2006V | 20 型

オープン価格

New

パーソナルルームに、
ちょうどいい20型。



消費電力 46w

※画像はハメコミ合成写真になっております

- 高精細液晶パネル使用 (1600 × 900 画素)
- 東芝メディア機器製国産テレビボード搭載
- HDMI 2端子搭載 (CEC 連動対応)
- オンオフタイマー 各種省エネ設定モード搭載
- データ放送 (BML) 機能対応 ※受信のみに対応しております
- 電子番組表 (EPG) 搭載
- ボタンが大きく使いやすい かんたんリモコン採用

地上/BS/110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ LCB2006V **20v**




- 外形寸法：幅 466mm×高さ 312mm×奥行き 155mm (スタンド含む)
- 質量(スタンド含む)：2.5kg
- 定格消費電力：46W(待機時：0.3W)

平成 26 年度改正新基準

	達成率	年間消費電力量	省エネ性能
	109%	42.1 kWh/年	★★

リモコン型番 RC-008

《寸法図》

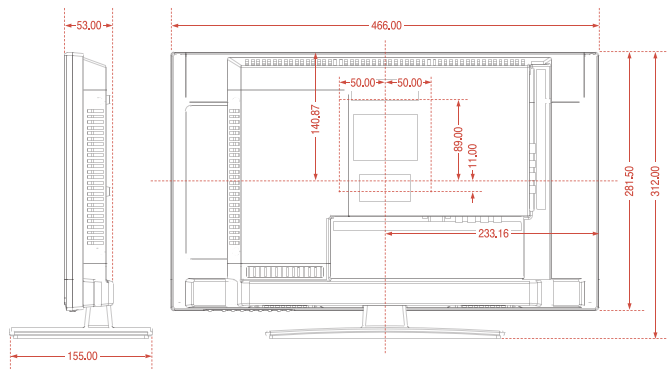

LCB2006V の主な仕様

液晶パネル	画面サイズ	横 433.92mm × 縦 236.34mm
	アスペクト比	16:9
	画素数	1600 (水平) × 900 (垂直)
	輝度	250cd/m ² (最大値)
	バックライト	LED バックライト
	視野角	上下 160°/左右 170° (標準値)
	コントラスト比	1000:1 (標準値)
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス
	応答速度	5ms (Typ. On/Off)
電源		AC100V (50/60Hz)
スピーカー		3cm × 7cm 2 個
音声出力		3W + 3W
受信チャンネル		地上デジタル：UHF (13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF・UHF) 対応 BS デジタル：BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル：CS000 ~ CS999
入力端子	ビデオ入力	RCA ピンジャック 1 系統 映像 ×1 音声 L/R ×1
	HDMI 入力 × 2	対応入力解像度：480i、480p、720p、1080i、1080p CEC 連動対応
出力端子	ヘッドホン端子出力	口径 3.5mm ステレオミニジャック、適合インピーダンス 8Ω ~ 32Ω
電子番組表		EPG 対応 (6 チャンネル 5 時間分表示)、最大 8 日分表示、字幕 & 文字スーパー対応
データ放送		BML 対応 ※双方向サービスには対応していません
その他機能		省エネ設定 (消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエア/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定・クイックスタート)、オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応
使用条件		周辺温度：0℃ ~ 35℃、周辺湿度：20% ~ 80% (結露のないこと)
壁掛け		VESA 規格：100mm × 100mm、使用ネジ：M4 (深さ 6mm 以上入り込むネジは使用しないでください)
付属品		スタンド、ネジ 3 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

<http://www.untcad.co.jp>

液晶 TV ユニテック

検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で