

DVDプレイヤー内蔵 外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCD2401G



LCD2001G

LCD2401G 24v

LCD2001G 20v



基本機能充実のベーシックモデル

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)


基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、LAN端子(データ放送用)

DVDプレイヤー内蔵 ハイビジョン液晶テレビ LCD2001G 20v

- 外形寸法(スタンド含む): 幅481mm×高さ315mm×奥行き177mm
 - 質量(スタンド含む): 約2.8kg
 - 消費電力: 26W(待機時: 0.5W)
- JAN: 4560386031815
平成26年度改正新基準


| | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 達成率 115% | 年間消費電力量 40.0kWh/年 | 省エネ性能 ★★ |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|

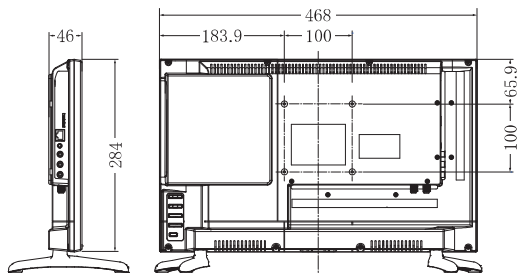

DVDプレイヤー内蔵 フルハイビジョン液晶テレビ LCD2401G 24v

- 外形寸法(スタンド含む): 幅567mm×高さ376mm×奥行き177mm
 - 質量(スタンド含む): 約3.5kg
 - 消費電力: 35W(待機時: 0.5W)
- JAN: 4560386031822
平成26年度改正新基準

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 達成率 132% | 年間消費電力量 52.0kWh/年 | 省エネ性能 ★★ |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|

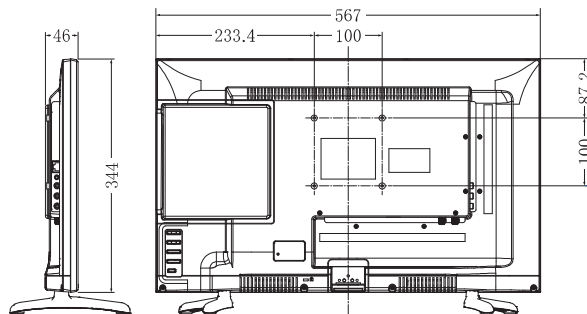

主な仕様

| 型名 | LCD2001G | LCD2401G | |
|------------|---|---|-------------------|
| 種類 | DVDプレイヤー内蔵20型 ハイビジョン液晶テレビ | DVDプレイヤー内蔵24型 フルハイビジョン液晶テレビ | |
| 液晶パネル | 画面サイズ(横×縦) | 433.92mm×236.34mm | 531.36mm×298.89mm |
| | 画素数(水平×垂直) | 1600 × 900 | 1920 × 1080 |
| | 応答速度 | 5ms(typ., On/Off) | 5ms(typ., On/Off) |
| | 視野角 | 左右170° / 上下160° | 左右170° / 上下160° |
| | コントラスト比 | 1000 : 1 (typ.) | 1000 : 1 (typ.) |
| 電源 | 電源入力AC100 50/60Hz共有 電源出力 DC12V 3A (専用ACアダプター使用) | 電源入力AC100 50/60Hz共有 電源出力 DC12V 4A (専用ACアダプター使用) | |
| 定格消費電力 | 26W | 35W | |
| 待機時消費電力 | 0.5W | 0.5W | |
| 年間消費電力量 | 40kWh/年 | 52kWh/年 | |
| 音声出力端子 | 2.5W + 2.5W | 2.5W + 2.5W | |
| 受信チャンネル | 地上デジタル: UHF(13 ~ 62ch)・CATV/パススルー方式対応(C13 ~ C63) BSデジタル: 000ch ~ 999ch 110度CSデジタル: 000ch ~ 999ch | | |
| 入力・出力端子 | ビデオ入力 | 映像: 1V (p-p), 75Ω, 負同期 音声: 500mV (rms), 22kΩ以上(インピーダンス) | |
| | ヘッドホン端子出力 | 口径3.5mm ステレオミニジャック 適合インピーダンス8Ω ~ 32Ω | |
| | HDMI入力×2 | HDMI Ver.1.4 標準規格 HDMI 対応入力解像度: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |
| | USB×1 | 外付けHDD録画用 | |
| | LAN端子 | 双方向データ放送用 | |
| 内蔵DVDプレイヤー | DVDローダ式 | トレー式 | |
| | 再生可能ディスク | DVD, DVD-R/RW(CPRM), CD, CD-R/RW | |
| | 対応フォーマット | DVD-Video, CD-DA, MP3, JPEG | |
| その他の機能 | 電子番組表(EPG)対応: 7チャンネル 4時間分表示、 字幕&文字スーパー対応、データ放送(BML) | | |
| 使用条件 | 使用周囲温度: 0℃ ~ 35℃、使用周囲湿度: 20% ~ 80%(結露のないこと) | | |
| 外形寸法 | 幅 | 481mm | 567mm |
| | 高さ(スタンド含む) | 284mm(315mm) | 344mm(376mm) |
| | 奥行き(スタンド含む) | 49mm(177mm) | 49mm(177mm) |
| | 質量(スタンド含む) | 2.8kg | 3.5kg |
| 付属品 | スタンド2個、スタンド取付ネジ4本、専用ACアダプター 1個、リモコン1個、 専用AC電源コード、単4形電池2個、mini B-CAS カード1枚、取扱説明書1部 | | |



リモコン型番
RC-020

リモコン(RC-020)

| | |
|----------|-----------------|
| 電源 | DC 3V(単4形乾電池×2) |
| 質量 | 86.6g(乾電池を含まない) |
| リモコン操作距離 | 約5m(ただし直進) |

*製品仕様は予告なく変更されることがあります。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

<http://untcad.co.jp/>

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口: 03-5387-1342

●このカタログの内容は、2020年1月現在のものです。●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で