

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH1909G 19v



基本機能充実のベーシックモデル

外付けHDD録画機能（留守録）※HDDは同梱されていません

番組表からの視聴・録画予約が可能

双方向データ放送(BML) 対応

ボタンが大きく使いやすい簡単リモコン採用

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1、

LAN端子（データ放送用）


外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ


LCH1909G 19v

- 外形寸法(スタンド含む):幅446.1mm×高さ322.7mm×奥行き160.0mm
- 質量(スタンド含む):2.75kg
- 消費電力:34.0W(待機時:0.5W)

JAN:4560386030764

平成26年度改正新基準

	達成率	年間消費電力量	省エネ性能
	100%	44.0kWh/年	★★

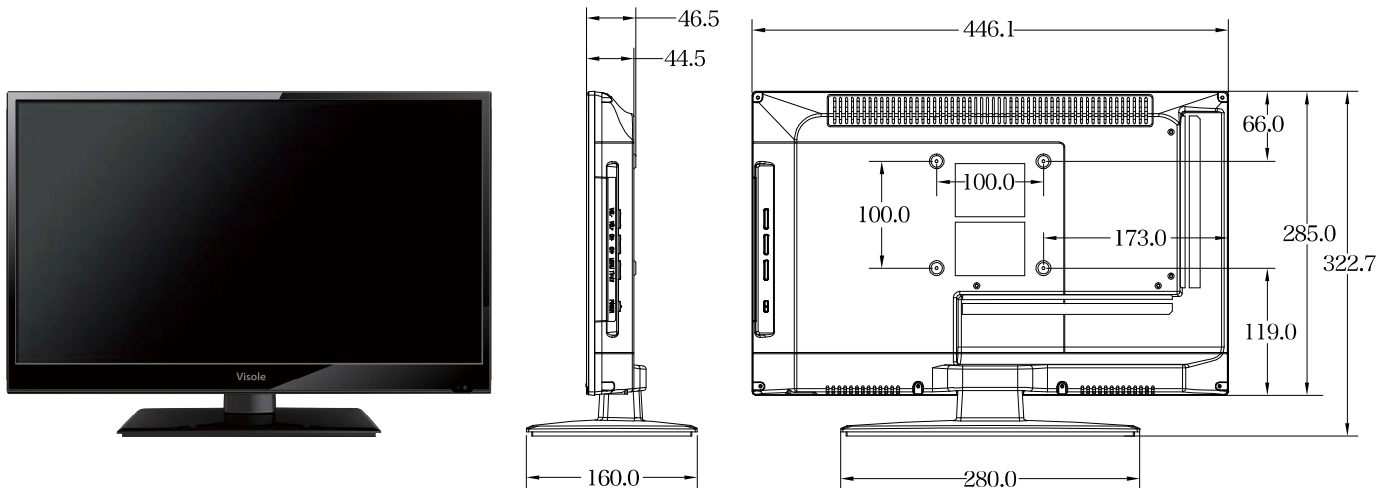

主な仕様

型名	LCH1909G	
種類	19V外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ	
液晶パネル	画面サイズ(横×縦)	409.8mm×230.4mm
	駆動方法	TFT アクティブマトリクス
	画素数(水平×垂直)	1366×768
	応答速度	3.5ms(Typ./On/Off)
	視野角	左右 165° / 上下 160°(標準値)
	輝度	250cd/m ² (最大値)
	コントラスト比	1000:1
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力量	34W	
待機時消費電力	0.5W	
年間消費電力量	44.0kWh/年	
音声出力	3W+3W	
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13～62ch)・CATVパススルー(VHF,UHF)対応	
入力・出力端子	AV入力×1	映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
	USB×1	録画用外付けHDD用×1
	HDMI入力×2	HDMI対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p
	LAN端子	双方向データ放送用
	音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック
HDD録画機能	番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数32) 最大録画番組数300(最大3TBまでの外付けHDD対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能	
その他の機能	電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、視聴録画予約可能 双方向データ放送(BML)対応	
使用条件	使用周囲温度:0℃～40℃、使用周囲湿度:20%～80%(結露のないこと)	
外形寸法	幅	446.1mm
	高さ(スタンド含む)	322.7mm
	奥行き(スタンド含む)	160.0mm
本体質量	2.75kg	
付属品	スタンドベース、固定用ネジ2本、電源ケーブル、リモコン1個、単4形乾電池2個、miniB-CASカード1枚、取扱説明書1部、保証書1部	



リモコン型番 RC-011

◆リモコン(RC-011)

電源	DC 3V (単4形乾電池×2)
質量	100g(乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約5m(ただし直進)

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります

※ 留守録機能について
市販のUSB HDDを接続すれば、録画機能を使用いただけます。(HDDは内蔵していません)



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2018年5月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で