

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH2411V 24v
LCH3211V 32v



前面スピーカーの採用により映像だけでなく音声もクリアに

信頼の国内メーカー製映像チップ採用

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載（外付けHDD留守録対応）

ARC対応・直下型LEDバックライト・CEC連動

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、

LAN端子（データ放送用）

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ

LCH2411V 24v

- 外形寸法(スタンド含む):幅552.4mm×高さ391.3mm×奥行き159.2mm
- 質量(スタンド含む):2.76kg
- 消費電力:40.0W(待機時:0.3W)

JAN:4560386030931

平成 26 年度改正新基準

	達成率 108%	年間消費電力量 50.0kWh/年	省エネ性能 ★★
---	--------------------	-----------------------------	--------------------



LCH3211V 32v

- 外形寸法(スタンド含む):幅733.4mm×高さ510mm×奥行き179.3mm
- 質量(スタンド含む):4.3kg
- 消費電力:50.0W(待機時:0.3W)

JAN:4560386030948

平成 26 年度改正新基準

	達成率 103%	年間消費電力量 68.0kWh/年	省エネ性能 ★★
---	--------------------	-----------------------------	--------------------

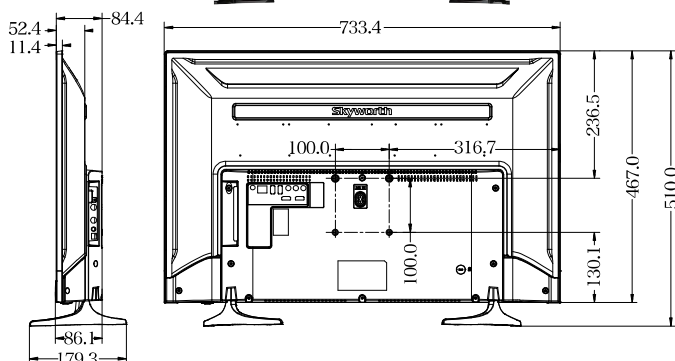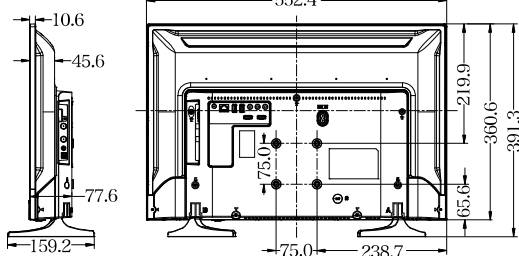

主な仕様

型名	LCH2411V	LCH3211V	
種類	24V 外付けHDD 録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ	32V 外付けHDD 録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ	
液晶パネル	画面サイズ(横×縦)	524.6mm × 295.5mm	703.6mm × 398.2mm
	駆動方法	TFT アクティブマトリクス	
	画素数(水平×垂直)	1366 × 768	
	応答速度	6.5ms (G to G)	
	視野角	左右 176° / 上下 176° (標準値)	左右 178° / 上下 178° (標準値)
	輝度	200cd/m ² (最大値)	
	コントラスト比	3000 : 1	
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力量	40W	50W	
待機時消費電力	0.3W		
年間消費電力量	50kWh / 年	68kWh / 年	
スピーカー	12cm × 3.5cm 2個		
音声出力	3W + 3W	6W + 6W	
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13 ~ 62ch)・CATVパススルー(VHF,UHF)対応 BS デジタル:BS000 ~ BS999、110度CS デジタル:CS000 ~ CS999		
入力・出力端子	AV 入力 × 1	映像: 1V(p-p)、75 Ω、負同期 音声: 500mV(rms)、22k Ω以上 (インピーダンス)	
	USB × 2	録画用外付けHDD用 × 2	
	HDMI 入力 × 2	HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080p	
	LAN 端子	双方向データ放送用	
	音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック、光音声デジタル出力端子	
HDD 録画機能	番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数 64) 最大録画番組数 3000 (最大 4TB までの外付けHDD 対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能		
その他の機能	電子番組表 (EPG) 対応: 7 チャンネル 6 時間分表示、8 日分受信、視聴予約可能 双方向データ放送 (BML) 対応		
使用条件	使用周囲温度: 0℃ ~ 40℃、使用周囲湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)		
外形寸法	幅	552.4mm	733.4mm
	高さ(スタンド含む)	391.3mm	510mm
	奥行き(スタンド含む)	159.2mm	179.3mm
本体質量	2.76kg	4.3kg	
付属品	スタンドベース、固定用ネジ 2 本、電源ケーブル、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部		



リモコン型番
RC-013

◆リモコン (RC-013)

電源	DC 3V (単 4 形乾電池 × 2)
質量	100g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約 5m (ただし直進)

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2018年1月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当社で