

地上/BS/110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ **LCH3208V** 32v

UNITECH



LCH3208V | 32型
JANコード 4560386030733
オープン価格



New

※画像はハメコミ合成写真になっております

消費電力 60w

- 斜めから見ても綺麗なIPS液晶パネル採用
- 裏番組録画対応 (地デジ/BS・CSダブルチューナー搭載)
- 外付けHDD録画対応 (HDDは同梱されていません)
- 日本メーカー製国産テレビボード搭載
- HDMI 3端子搭載 (CEC連動対応)
- オンオフタイマー 各種省エネ設定モード搭載
- 双方向データ放送 (BML) 対応
- より見やすくなった7ch・6時間表示番組表搭載
- ボタンが大きく使いやすい かんたんリモコン採用

地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

LCH3208V 32v


- 外形寸法：幅 735.7mm × 高さ 474.8mm × 奥行き 228.4mm (スタンド含む)
- 質量(スタンド含む)：5.2kg
- 消費電力：60.0W(待機時：0.3W)

平成 26 年度改正新基準

	達成率	年間消費電力量	省エネ性能
	151%	54.0KWh/年	★★★



リモコン型番 RC-010

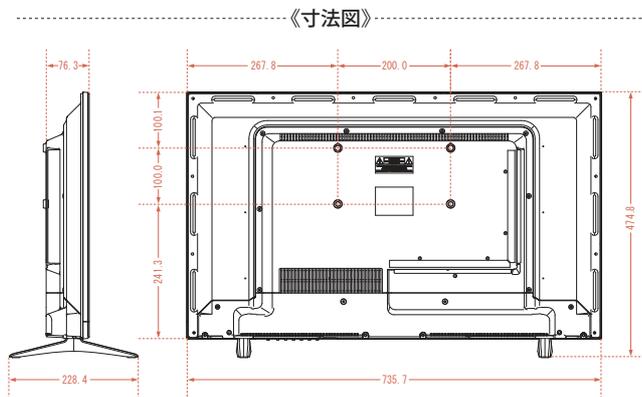

LCH3208Vの主な仕様

液晶パネル	画面サイズ アスペクト比	横 702.7mm × 縦 397.3mm 16:9
	画素数	1366 (水平) × 768 (垂直)
	輝度	275cd/m ² (最大値)
	バックライト	LED バックライト
	視野角	上下約 178° (MIN) / 左右約 178° (MIN)
	コントラスト比	1200:1 (標準値)
	駆動方式	IPS
	応答速度	9ms (G to G)
電源		AC100V (50/60Hz)
スピーカー		12cm × 3.5cm 2 個
音声出力		5W + 5W
チューナー数 / 受信チャンネル		地上デジタルチューナー × 2 / 地上デジタル: UHF (13 ~ 62ch) ・ CATV / パススルー (VHF ・ UHF) 対応 BS ・ CS デジタルチューナー × 2 / BS デジタル: BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル: CS000 ~ CS999
入力端子	ビデオ入力	RCA ピンジャック 1 系統 映像 × 1 音声 L/R × 1
	HDMI 入力 × 3	対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080p CEC 連動対応
	LAN 端子	双方向データ放送用
	USB × 1	録画用外付け HDD 用
出力端子		ヘッドホン端子 口径 3.5mm ステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子
HDD 録画機能		裏番組録画対応 (ダブルチューナー)、番組表からの録画予約可能 (最大録画予約件数 64)、最大録画番組数 300 (2TB までの外付け HDD 対応)、日時指定予約機能、自動削除/保護機能、放送時間連動機能、レジェーム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能
電子番組表		EPG 対応 (7 チャンネル 6 時間分表示)、最大 8 日分表示、視聴予約可能、字幕 & 文字スーパー対応
データ放送		双方向データ放送 (BML) 対応
その他機能		省エネ設定 (消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエア/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定)、オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応
使用条件		周辺温度: 0°C ~ 35°C、周辺湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)
壁掛け		VESA 規格: 200mm × 100mm、使用ネジ: M6 (深さ 8mm 以下で使用してください)
付属品		スタンド、ネジ 4 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶 TV ユニテック

検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で