

地上/BS/110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ
LCH4006V 40v LCH5006V 50v

UNITECH



LCH4006V | 40型

JANコード 4560386030665

LCH5006V | 50型

JANコード 4560386030658

オープン価格



New

※写真は、LCH5006V (50V)
※画像はハメコミ合成写真になっております

消費電力 87.2w (40V)
91.8w (50V)

- Full HD 液晶パネル採用 (1920×1080画素)
- 裏番組録画対応 (地デジ/BS・CSダブルチューナー搭載)
- 外付けHDD録画対応 (HDDは同梱されていません)
- 東芝メディア機器製国産テレビボード搭載
- HDMI 3端子搭載 (CEC連動対応)
- オンオフタイマー 各種省エネ設定モード搭載
- 双方向データ放送 (BML) 対応
- 電子番組表 (EPG) 搭載
- ボタンが大きく使いやすい かんたんリモコン採用

地上/BS/110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ

LCH4006V 40v

- 外形寸法 (スタンド含む): 幅 924.4mm × 高さ 580mm × 奥行き 198mm
- 質量 (スタンド含む): 9.6kg
- 消費電力: 87.2W (待機時: 0.1W)

平成 26 年度改正新基準

	達成率 230%	年間消費電力量 65.0 kWh/年	省エネ性能 ★★★★★
--	--------------------	------------------------------	----------------

LCH5006V 50v

- 外形寸法 (スタンド含む): 幅 1131.7mm × 高さ 710mm × 奥行き 248mm
- 質量 (スタンド含む): 15.15kg
- 消費電力: 91.8W (待機時: 0.1W)


平成 26 年度改正新基準

	達成率 276%	年間消費電力量 78.0 kWh/年	省エネ性能 ★★★★★
--	--------------------	------------------------------	----------------



リモコン型番
RC-009

※写真は、LCH5006V (50V) のものです

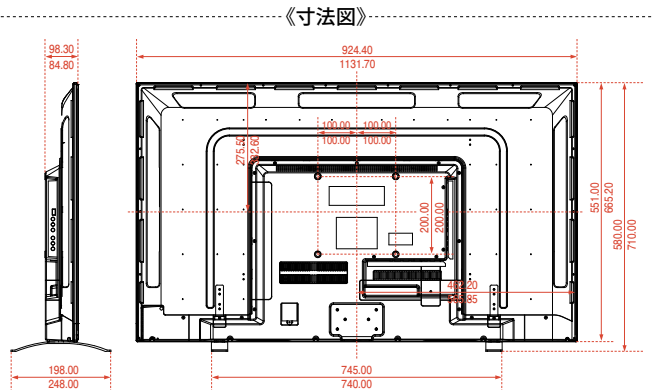

※背面イメージは LCH5006V のものです
※2機種の子サイズを併記しています

主な仕様	LCH4006V	LCH5006V
液晶パネル	画面サイズ 横 885.6mm × 縦 498.2mm アスペクト比 16:9 画素数 1920 (水平) × 1080 (垂直) 輝度 300cd/m ² (最大値) バックライト LED バックライト 視野角 上下 178° / 左右 178° (標準値) コントラスト比 5000:1 (標準値) 駆動方式 TFT アクティブマトリクス 応答速度 8ms (G to G)	横 1095.8mm × 縦 616.4mm 16:9 1920 (水平) × 1080 (垂直) 300cd/m ² (最大値) LED バックライト 上下 176° / 左右 176° (標準値) 5000:1 (標準値) TFT アクティブマトリクス 8.5ms (G to G)
電源	AC100V (50/60Hz)	
スピーカー	12cm × 3.5cm 2個	
音声出力	8W + 8W	
チューナー数 / 受信チャンネル	地上デジタルチューナー × 2 / 地上デジタル: UHF (13 ~ 62ch) ・ CATV パススルー (VHF ・ UHF) 対応 BS ・ CS デジタルチューナー × 2 / BS デジタル: BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル: CS000 ~ CS999	
入力端子	ビデオ入力 HDMI 入力 × 3 LAN 端子 USB × 1	RCA ピンジャック 1 系統 映像 × 1 音声 L/R × 1 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080p CEC 連動対応 双方向データ放送用 録画用外付け HDD 用
出力端子	ヘッドホン端子 口径 3.5mm ステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子	
HDD 録画機能	裏番組録画対応 (ダブルチューナー)、番組表からの録画予約可能 (最大録画予約件数 64)、最大録画番組数 300 (2TB までの外付け HDD 対応)、日時指定予約機能、自動削除/保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能	
電子番組表	EPG 対応 (6 チャンネル 5 時間分表示)、最大 8 日分表示、視聴予約可能、字幕 & 文字スーパー対応	
データ放送	双方向データ放送 (BML) 対応	
その他機能	省エネ設定 (消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエア/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定・クイックスタート)、オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応	
使用条件	周辺温度: 0°C ~ 35°C、周辺湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)	
壁掛け	VESA 規格: 200mm × 100mm、使用ネジ: M6 (深さ 8mm 以下で使用してください)	VESA 規格: 200mm × 200mm、使用ネジ: M6 (深さ 上部 30mm 下部 8mm 以下で使用してください)
付属品	スタンド、ネジ 4 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部	



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶 TV ユニテック 検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

●このカタログの内容は、2015 年 3 月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で