

ユニテック 地上デジタル・BS/CSチューナー内蔵フルハイビジョン液晶テレビ

40v LCH4007V

JANコード 4560386030740

オープン価格

50v LCH5007V

JANコード 4560386030757

UNITECH



40V型 LCH4007V

外付けHDD録画対応（HDDは別売りです）・双方向データ放送(BML)対応・電子番組表（EPG）対応



消費電力

90W (40V)

91.8W (50V)

※画像はハメコミ合成写真になっております

- ◎ 高精細Full HD液晶パネル採用（1920×1080画素）
- ◎ 外付けHDD録画対応（留守録・HDDは同梱されていません）
- ◎ ストレスフリーのクイック起動
- ◎ ボタンが大きくて使い易いかんたんリモコン採用
- ◎ 日本メーカー製国産テレビボード搭載
- ◎ 見やすくなった7ch6時間表示 電子番組表
- ◎ オンオフタイマー・各種省エネ設定モード搭載

地上/BS/110度CS デジタル フルハイビジョン液晶テレビ

LCH4007V 40v

- 外形寸法(スタンド含む): 幅 906.7mm × 高さ 555mm × 奥行き 228.4mm
 - 質量(スタンド含む): 7kg
 - 消費電力: 90.0W(待機時: 0.3W)
- 平成 26 年度改正新基準

	達成率 192%	年間消費電力量 72.0 kWh/年	省エネ性能 ★★★
--	--------------------	------------------------------	--------------


LCH5007V 50v

- 外形寸法(スタンド含む): 幅 1132mm × 高さ 693mm × 奥行き 250mm
 - 質量(スタンド含む): 11.6kg
 - 消費電力: 91.8W(待機時: 0.3W)
- 平成 26 年度改正新基準

	達成率 262%	年間消費電力量 78.0 kWh/年	省エネ性能 ★★★★★
--	--------------------	------------------------------	----------------



LCH5007V

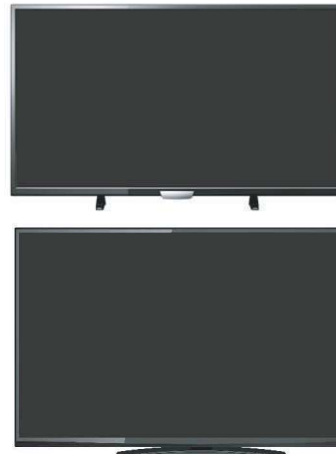

LCH4007V

LCH5007V



リモコン型番
RC-010

主な仕様	LCH4007V	LCH5007V
液晶パネル	画面サイズ 横 878.1mm × 縦 485.3mm アスペクト比 16:9 画素数 1920(水平) × 1080(垂直) 輝度 250cd/m ² (最大値) バックライト LED バックライト 視野角 上下 155°/左右 155°(標準値) コントラスト比 3500:1(標準値) 駆動方式 TFT アクティブマトリクス 応答速度 6.5ms(G to G)	横 1098mm × 縦 618mm 16:9 1920(水平) × 1080(垂直) 300cd/m ² (最大値) LED バックライト 上下 176°/左右 176°(標準値) 5000:1(標準値) TFT アクティブマトリクス 8.5ms(G to G)
電源	AC100V(50/60Hz)	
スピーカー	12cm × 3.5cm 2 個	
音声出力	8W + 8W	
チューナー数 / 受信チャンネル	地上デジタルチューナー × 1 / 地上デジタル: UHF(13 ~ 62ch)・CATV/パススルー(VHF・UHF)対応 BS・CS デジタルチューナー × 1 / BS デジタル: BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル: CS000 ~ CS999	
入力端子	ビデオ入力 RCA ピンジャック 1 系統 映像 × 1 音声 L/R × 1 HDMI 入力 × 2 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080p CEC 運動対応 LAN 端子 双方向データ放送用 USB × 1 録画用外付け HDD 用	
出力端子	ヘッドホン端子 口径 3.5mm ステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子	
HDD 録画機能	留守録対応(シングルチューナー)、番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数 64)、最大録画番組数 1000(2TB までの外付け HDD 対応)、日時指定予約機能、自動削除/保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能	
電子番組表	EPG 対応(7 チャンネル 6 時間分表示)、最大 8 日分表示、視聴予約可能、字幕 & 文字スーパー対応	
データ放送	双方向データ放送(BML)対応	
その他機能	省エネ設定(節電モード設定・無操作自動電源オフ設定・オンエアー/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定)、オンタイマー・オフタイマー・視聴制限設定・ホテルモード対応	
使用条件	周辺温度: 0°C ~ 35°C、周辺湿度: 20% ~ 80%(結露のないこと)	
壁掛け	VESA 規格: 200mm × 200mm、使用ネジ: M6(深さ 8mm 以下で使用してください)	VESA 規格: 200mm × 200mm、使用ネジ: M6(深さ 上部 30mm 下部 8mm 以下で使用してください)
付属品	スタンダード式、ネジ、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部	



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶 TV ユニテック

検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で

●このカタログの内容は、2016 年 4 月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります