

HDR10・HLG対応ユニテク高精細4Kディスプレイモニター

**LCM6004V** **60v**

JAN:4560386032300

使い方いろいろ!楽しみ方もいろいろ!様々なシーンに

テレワークやリモート会議などビジネス強化に! 教育現場やサイネージにも!

ベゼルレスで広がる生産性の新しいカタチ!

4Kチューナーなどと接続して4Kテレビとして(HDMI)

PCと接続してパソコンモニターとして(HDMI)

ゲーム機と接続してゲーム用モニターとして(RCA・HDMI)

動画や画像データの入ったUSBと接続してデジタルフォトフレーム、サイネージとして(USB)

基本を押さえた豊富な入出力端子を搭載



HDMI入力端子×3、コンポジット入力端子×1、コンポーネント端子×1、

光音声デジタル入出力端子×1、USB×1

写真やイラストはイメージです。
実際の製品と異なる場合があります。

LCM6004V 60v

HDCP 2.2 HDMI 4K Ultra HD

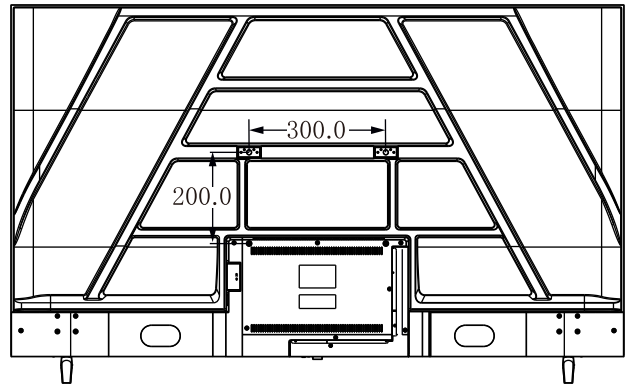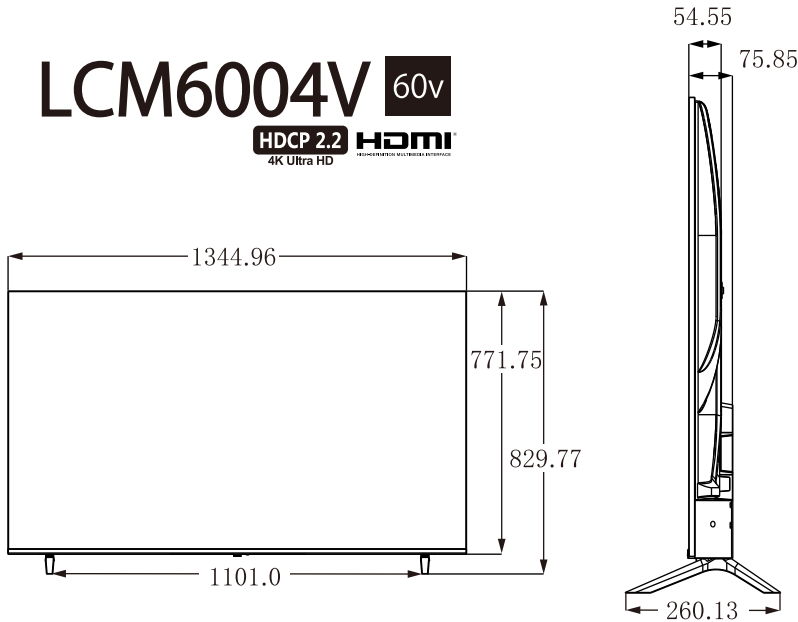

●外形寸法（スタンド含む）：幅1344.96mm×高さ829.77mm×奥行き260.13mm ●質量（スタンド含む）：約11.52Kg ●消費電力：150W（待機時：0.5W）

主な仕様

型名		LCM6004V
種類		4Kディスプレイモニター
液晶パネル	バックライト	直下型LEDバックライト
	画素数(水平×垂直)	3840 × 2160
	応答速度	8.0ms(G to G)
	視野角	左右176°／上下176°（標準値）
	輝度	250cd/m ²
	コントラスト比	4000 : 1
電源		AC100 ~ 240V 50／60Hz(共通)
定格消費電力量		150W
待機時消費電力		0.5W
年間消費電力量		181.2kWh／年
音声出力		10W+10W
入力・出力端子	AV入力×1	映像：1V(p-p)、75Ω、負同期 音声：500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
	USB×1	各種メディア対応
	HDMI入力×3	HDMI 1・HDMI 2・HDMI 3：ver.2.0(HDMI 1のみARC機能対応) HDMI 対応入力解像度：480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、2160p
	コンポーネント端子	Y、PB、PR
	光音声デジタル端子	SPDIF
	音声出力端子	口径 3.5mm ステレオジャック
使用条件		使用周囲温度：0℃～35℃、使用周囲湿度：20%～80%(結露のないこと)
外形寸法	幅	1344.96mm
	高さ(スタンド含む)	771.75mm(829.77mm)
	奥行き(スタンド含む)	75.85mm(260.13mm)
本体質量(スタンド含む)		11.52kg
付属品		スタンド一式、ねじ6本、リモコン1個、単4形乾電池2個、取扱説明書1部



リモコン型番
RC-029

◆リモコン（RC-029）

電源	DC 3V（単4形乾電池×2）
質量	39g（乾電池を含まない）
リモコン操作距離	約8m（ただし直進）

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

年間消費電力とは：省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

この4Kディスプレイモニターをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

<http://untcad.co.jp/>

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2025年11月現在のものです。●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります。



お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で