


飛散防止強化ガラス採用! 65インチ大画面・高精細4Kディスプレイモニター

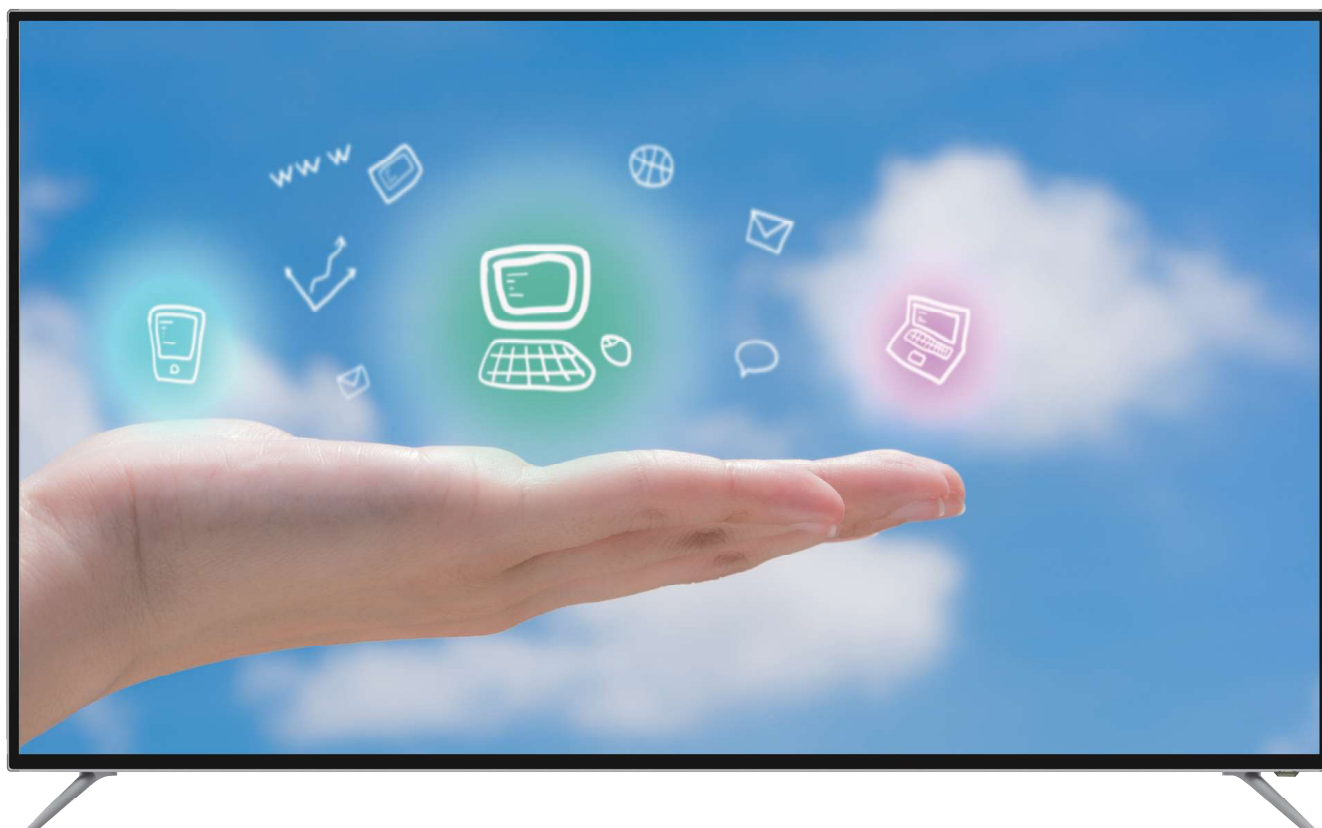

LMT6501J **65v**

JAN:4560386031532


HDCP 2.2 **HDMI**
4K Ultra HD

使い方いろいろ!楽しみ方もいろいろ!様々なシーンに

- 4Kチューナーなどと接続して4Kテレビとして(HDMI)
- PCなどと接続してパソコンモニターとして(VGA・HDMI)
- ゲーム機などと接続してゲーム用モニターとして(RCA・HDMI)
- 動画や画像データの入ったUSBと接続してデジタルフォトフレーム、サイネージとして(USB)
- 映り込み軽減 アンチグレア加工
- 基本を押さえた豊富な入出力端子を搭載
HDMI入力端子×3、RCA (コンポジット) 入力端子×1、VGA端子 (D-Sub15pin) ×1、
光音声デジタル出力端子×1、USB×1

LMT6501J 65v

JAN:4560386031532 **HDCP 2.2** **HDMI**
4K Ultra HD

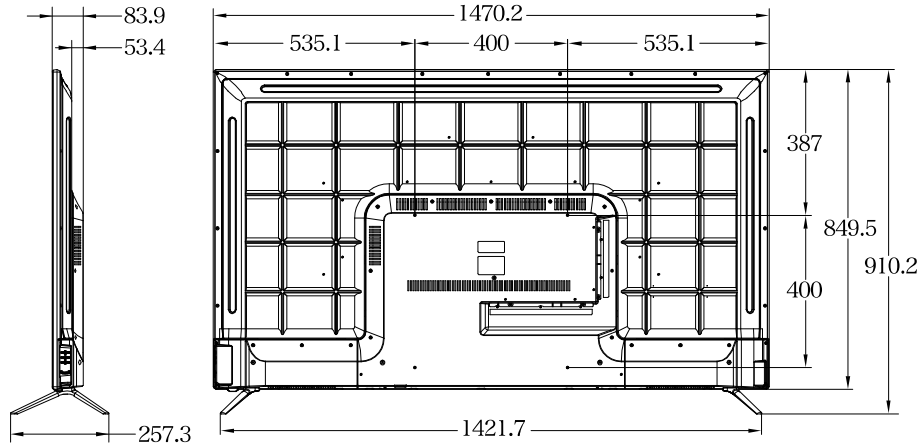

- 教室・会議室・カラオケボックスなど、様々なシーンでご利用いただけます
- 強化ガラス採用なので不意の衝撃から画面を守ります。
- 強化ガラスには過度な映り込みを防ぐため、反射低減加工が施されています。



主な仕様

型名	LMT6501J	
種類	4K ディスプレイモニター 強化ガラス仕様	
液晶パネル	画面サイズ (横×縦)	1438.48 × 814.52
	バックライト	直下型 LED バックライト
	画素数 (水平×垂直)	3840 × 2160
	応答速度	8.0ms (G to G)
	視野角	左右 178° / 上下 178° (標準値)
	輝度	320cd (実測値)
コントラスト比	4700 : 1	
電源	AC100V 50/60Hz 共有	
定格消費電力量	185W	
待機時消費電力	0.5W	
年間消費電力量	292kWh/年	
音声出力	10W+10W	
入力・出力端子	AV 入力 × 1	映像 : 1V(p-p), 75 Ω、負同期 音声 : 500mV(rms), 22k Ω以上 (インピーダンス)
	USB × 1	各種メディア対応
	HDMI × 3	HDCP2.2 対応 HDMI 対応入力解像度 : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	VGA 端子	D-sub 15 ピン
	イヤホン端子	口径 3.5mm ステレオジャック
	光音声デジタル端子	TOSLINK Terminal
使用条件	使用周囲温度 : 0°C ~ 35°C、使用周囲湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)	
外形寸法	幅	1470.2mm
	高さ (スタンド含む)	910.2mm
	奥行き (スタンド含む)	257.3mm
本体質量	35kg	
付属品	スタンド一式、ネジ 6 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、取扱説明書 1 部	



RC-012

◆ リモコン (RC-012)

電源	DC 3V (単 4 形乾電池 × 2)
質量	39 g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約 8 m (ただし直進)

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります。
 年間消費電力とは：省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。
 この 4K ディスプレイモニターをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2019年4月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で