

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH1909G 19v
LCH1613G 16v



※写真はLCH1909G

基本機能充実のベーシックモデル

外付けHDD録画機能（留守録）※HDDは同梱されていません

番組表からの視聴・録画予約が可能

双方向データ放送(BML) 対応

ボタンが大きく使いやすい簡単リモコン採用

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1、

LAN端子（データ放送用）

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ


LCH1909G 19v

- 外形寸法(スタンド含む):幅446.1mm×高さ322.7mm×奥行き160.0mm
 - 質量(スタンド含む):2.75kg
 - 消費電力:34.0W(待機時:0.5W)
- JAN:4560386030764

	達成率 100%	年間消費電力量 44.0kWh/年	省エネ性能 ★★
--	-------------	----------------------	-------------



リモコン型番
RC-011

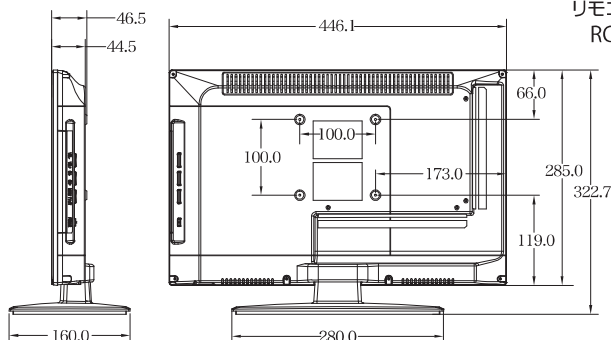


LCH1613G 16v

- 外形寸法(スタンド含む):幅378.0mm×高さ286.0mm×奥行き119.0mm
 - 質量(スタンド含む):1.3kg
 - 消費電力:12.0W(待機時:0.3W)
- JAN:4560386031563

	達成率 209%	年間消費電力量 21.0kWh/年	省エネ性能 ★★★★
--	-------------	----------------------	---------------



リモコン型番
RC-018

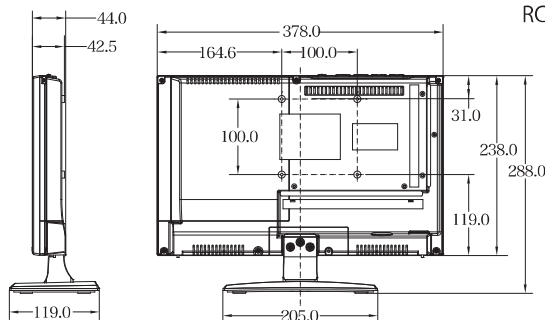

主な仕様

型名	LCH1909G	LCH1613G	
種類	19V外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ	16V外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ	
液晶パネル	画面サイズ(横×縦)	409.8mm×230.4mm	344.2mm×193.5mm
	画素数(水平×垂直)	1366×768	1366×768
	応答速度	3.5ms(Typ.On/Off)	10ms
	視野角	左右 165° / 上下 160° (標準値)	左右 90° / 上下 50°
	輝度	250cd/m ² (最大値)	182cd/m ² (Typ)
	コントラスト比	1000:1	600:1(Typ)
電源	AC100V 50/60Hz	電源入力AC100 50/60Hz 共有 電源出力 DC12V 2A (専用ACアダプター使用)	
定格消費電力量	34W	12W	
待機時消費電力	0.5W	0.3W	
年間消費電力量	44.0kWh/年	21.0kWh/年	
音声出力	3W+3W	2.5W+2.5W	
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATV/バスルー(C13~C63)	地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATV/バスルー(C13~C63)	
入力・出力端子	AV入力×1	映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)	映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
	USB×1	録画用外付けHDD用×1	録画用外付けHDD用×1
	HDMI入力×2	HDMI対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p	HDMI対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p
	LAN端子	双方向データ放送用	双方向データ放送用
	音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック
HDD録画機能	番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数32) 最大録画番組数300(最大3TBまでの外付けHDD対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能	番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数32) 最大録画番組数500(最大2TBまでの外付けHDD対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能	
その他の機能	電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、視聴録画予約可能 双方向データ放送(BML)対応	電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、視聴録画予約可能 双方向データ放送(BML)対応	
使用条件	使用周囲温度:0℃~40℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)	使用周囲温度:0℃~35℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)	
外形寸法	幅	446.1mm	378mm
	高さ(スタンド含む)	322.7mm	238mm(286mm)
	奥行き(スタンド含む)	160.0mm	44mm(119mm)
本体質量	2.75kg	1.3kg	
付属品	スタンドベース、固定用ネジ2本、電源ケーブル、リモコン1個、単4形乾電池2個、miniB-CASカード1枚、取扱説明書1部、保証書1部	スタンドベース、スタンドベース取付ネジ3本、専用ACアダプター、リモコン1個、単4形乾電池2個、mini B-CASカード1枚、取扱説明書1部	

*録画機能について
・市販のUSB HDDを接続すれば、録画機能を使用いただけます。(HDDは内蔵していません)



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2018年8月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で