

外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH3215S 32V



基本機能充実のベーシックハイビジョンモデル

ソシオネクスト社（富士通&パナソニックシステムLSI統合会社）開発LSI搭載
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載（外付けHDD留守録対応）

直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、
LAN端子（データ放送用）


外付けHDD録画機能対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH3215S 32V

- 外形寸法(スタンド含む):幅733.4mm×高さ487mm×奥行き190.3mm
- 質量(スタンド含む):4.0kg
- 消費電力:50.0W(待機時:0.5W)

JAN:4560386031761

平成 26 年度改正新基準

	達成率 103%	年間消費電力量 68.0kWh/年	省エネ性能 ★★
---	--------------------	-----------------------------	--------------------

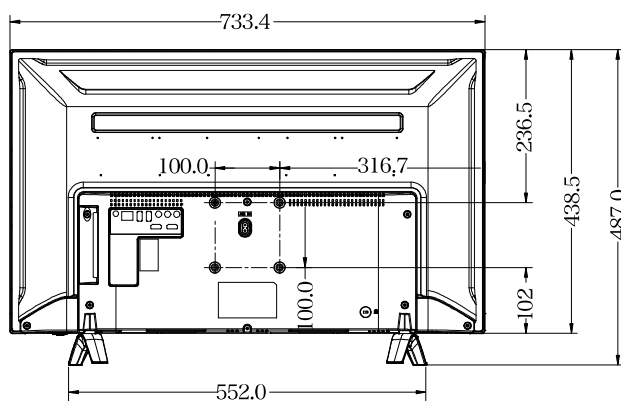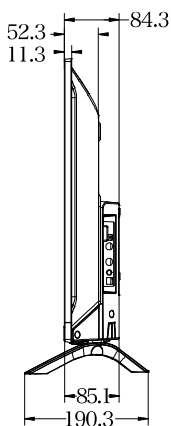

主な仕様

型名	LCH3215S	
種類	32V 地上BS/CS デジタルハイビジョン液晶テレビ	
液晶パネル	駆動方法	TFT アクティブマトリクス
	画素数(水平×垂直)	1366 × 768
	応答速度	6.5ms (G to G)
	視野角	左右 178° / 上下 178° (標準値)
	コントラスト比	3000 : 1
電源	AC100V 50/60Hz 共有	
定格消費電力量	50W	
待機時消費電力	0.5W	
年間消費電力量	68kWh / 年	
音声出力	8W + 8W	
受信チャンネル	地上デジタル : UHF(13 ~ 62ch) ・ CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 BS デジタル : BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル : CS000 ~ CS999	
入力・出力端子	AV 入力 × 1	映像 : 1V(p-p)、75 Ω、負同期 音声 : 500mV(rms)、22k Ω以上 (インピーダンス)
	USB × 2	録画用外付けHDD用 × 2
	HDMI 入力 × 2	HDMI 対応入力解像度 : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	LAN 端子	双方向データ放送用
HDD 録画機能	番組表からの録画予約可能 (最大録画予約件数 64) 最大録画番組数 3000 (最大 4TB までの外付け HDD 対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能	
その他の機能	電子番組表 (EPG) 対応 : 7 チャンネル 6 時間分表示、8 日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送 (BML) 対応	
使用条件	使用周囲温度 : 0℃ ~ 40℃、使用周囲湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)	
外形寸法	幅	733.4mm
	高さ (スタンド含む)	487mm
	奥行き (スタンド含む)	190.3mm
本体質量 (スタンド含む)	4.0kg	
梱包重量	5.9kg	
付属品	スタンドベース、固定用ネジ 2 本、電源ケーブル、B-CAS カード紛失防止ホルダー 1 個、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部	



リモコン型番 RC-015

◆リモコン (RC-015)

電源	DC 3V (単 4 形乾電池 × 2)
質量	100g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約 5m (ただし直進)

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2019年7月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当社で