

地上/BS/110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ



LCH4014S 40v



前面スピーカーの採用により映像だけでなく音声もクリアに

ソシオネクスト社（富士通&パナソニックシステムLSI統合会社）開発LSI搭載

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載（外付けHDD裏番組録画対応）

直下型LEDバックライト・CEC連動

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、USB端子×2（録画用外付けHDD専用）、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子（データ放送用）


地上/BS/110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ

LCH4014S 40V

- 外形寸法(スタンド含む):幅906.5mm×高さ592mm×奥行222.5mm
- 質量(スタンド含む):7.0kg
- 消費電力:75.0W(待機時:0.3W)
JAN:4560386031648

平成26年度改正新基準

	達成率 187%	年間消費電力量 80.0kWh/年	省エネ性能 ★★
--	--------------------	-----------------------------	--------------------

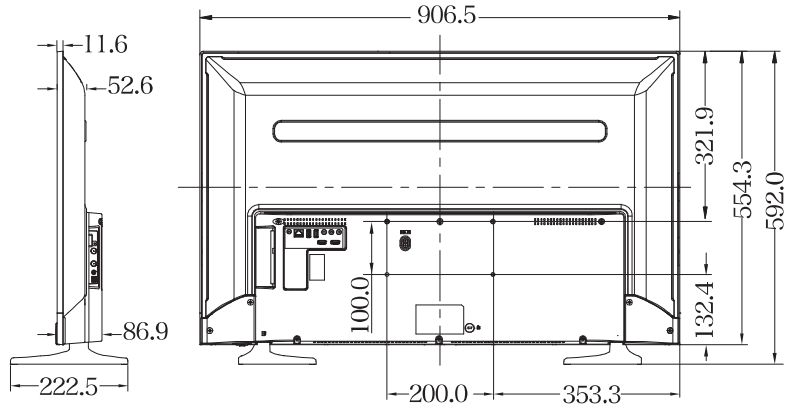

主な仕様

型名	LCH4014S	
種類	40V 地上 BS/CS デジタルハイビジョン液晶テレビ	
液晶パネル	画素数(水平×垂直)	1920×1080
	応答速度	8.5ms
	視野角	左右 176° / 上下 176° (標準値)
	輝度	235cd/m ²
	コントラスト比	5000:1
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力量	75W	
待機時消費電力	0.3W	
年間消費電力量	80kWh/年	
音声出力	8W + 8W	
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF,UHF)対応 BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999	
入力・出力端子	AV入力×1	映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
	USB×2	録画用外付けHDD用×2
	HDMI入力×2	HDMI対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p
	LAN端子	双方向データ放送用
	音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック、光音声デジタル出力端子
HDD録画機能 裏番組録画対応 (ダブルチューナー)	番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数64)最大録画番組数3000(最大4TBまでの外付けHDD対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジェーム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能	
その他の機能	電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日分受信、視聴予約可能 双方向データ放送(BML)対応	
使用条件	使用周囲温度:0℃~40℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)	
外形寸法	幅	906.5mm
	高さ(スタンド含む)	592.0mm
	奥行(スタンド含む)	222.5mm
本体質量		7.0kg
		11.8kg
付属品	スタンドベース、固定用ネジ4本、電源ケーブル、リモコン1個、単4形乾電池2個、miniB-CASカード1枚、取扱説明書1部、	



リモコン型番
RC-017

◆リモコン(RC-017)

電源	DC 3V (単4形乾電池×2)
質量	101g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約8m (ただし直進)

* 製品仕様は予告なく変更されることがあります



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2018年12月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で