

地上/BS/110度CS デジタル
ハイビジョン液晶テレビ **LCH2407V** 24v

UNITECH



LCH2407V | 24 型

JAN コード 4560386030726

オープン価格



New

※画像はハメコミ合成写真になっております

消費電力 45w

- 留守番録画対応 (地デジ/BS・CS シングルチューナー搭載)
- 外付けHDD 録画対応 (HDD は同梱されていません)
- 日本メーカー製国産テレビボード搭載
- HDMI 2端子搭載 (CEC 連動対応)
- オンオフタイマー・各種省エネ設定モード搭載
- 双方向データ放送 (BML) 対応
- 電子番組表 (EPG) 搭載
- ボタンが大きく使いやすい かんたんリモコン採用

地上/BS /110 度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

LCH2407V 24v

- 外形寸法：幅 557.0mm × 高さ 394.8mm × 奥行き 150.8mm (スタンド含む)
- 質量(スタンド含む)：3.95kg
- 消費電力：45.0W(待機時：0.3W)


平成 26 年度改正新基準

	達成率	年間消費電力量	省エネ性能
	104%	51.8KWh/年	★★



リモコン型番 RC-010

《寸法図》

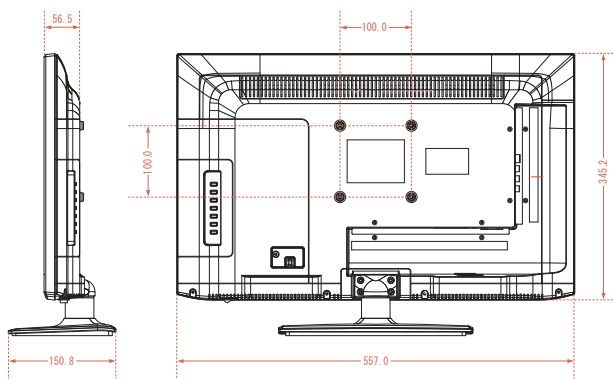

LCH2407Vの主な仕様

液晶パネル	画面サイズ アスペクト比	横 521.5mm × 縦 293.2mm 16:9
	画素数	1366 (水平) × 768 (垂直)
	輝度	300cd/m ² (最大値)
	バックライト	LED バックライト
	視野角	上下約 168° (MIN) / 左右約 168° (MIN)
	コントラスト比	3000:1 (標準値)
	駆動方式	TFT
	応答速度	8.5ms (G to G)
電源		AC100V (50/60Hz)
スピーカー		3cm × 7cm 2個
音声出力		3W + 3W
受信チャンネル		地上デジタル：UHF (13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF・UHF) 対応 BS デジタル：BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル：CS000 ~ CS999
入力端子	ビデオ入力	RCA ピンジャック 1 系統 映像 × 1 音声 L/R × 1
	HDMI 入力 × 2	対応入力解像度：480i、480p、720p、1080i、1080p CEC 連動対応
	LAN 端子	双方向データ放送用
	USB × 1	録画用外付け HDD 用
出力端子		ヘッドホン端子 口径 3.5mm ステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子
HDD 録画機能		番組表からの録画予約可能 (最大録画予約件数 64)、最大録画番組数 1000 (最大 2TB までの外付け HDD 対応)、日時指定予約機能、自動削除/保護機能。放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能
電子番組表		EPG 対応 (7 チャンネル 6 時間分表示)、最大 8 日分表示、視聴予約可能
データ放送		双方向データ放送 (BML) 対応
その他機能		省エネ設定 (消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエアー/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定)、オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応
使用条件		周辺温度：0°C ~ 35°C、周辺湿度：20% ~ 80% (結露のないこと)
壁掛け		VESA 規格：100mm × 100mm、使用ネジ：M6 (深さ上部 30mm 下部 8mm 以下で使用してください)
付属品		スタンドベース、ネジ 3 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶 TV ユニテック

検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で